

Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung

Mindestabstände von brennbaren Materialien:

15 mm	im Bereich der Geräteoberseite
50 mm	stirnseitig, rechts und links des Geräts
250 mm	auf der Unterseite des Geräts

Die Sicherheitsabstände nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden! Beim Abdecken entsteht Brandgefahr.

Aufgrund der hohen Wärmekonzentration wird das Gehäuse heiß.

Die Netzanschlußleitung darf das heiße Gehäuse nicht berühren.

Damit die Heizung versehentlich nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizgerät niemals ohne Aufsicht betreiben.

Das Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn das Heizelement beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen oder in unmittelbarer Nähe von Wasser betrieben werden.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß das Gerät erkaltet sein. Die Geräteoberfläche kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel, gesäubert werden. Keine Sprays verwenden.

technische Daten


Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung

Nennspannung:	230 V
Heizleistung:	250 W
Beleuchtung:	13 W
Maße:	siehe Skizzen auf dem nächsten Blatt
Schutzklasse:	I = Schutzleiteranschluß
Einsatzbereich:	in Kirchen nach DIN 4701, Raumtemperatur max. 15°C
Montage:	ortsfest
Gehäuse:	elektrolytisch verzinkt
Oberfläche:	pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1019
Anschlußkabel:	Länge ca. 1000mm, mit Stecker
Befestigung:	Die Klaviaturheizung wird in der Standardausführung fest am Spieltisch verschraubt. Folgende Befestigungsmöglichkeiten sind optional erhältlich: Tischfuß, Wandhalter, Tischklemme

Damit die Heizung nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, muß eine zwangsweise Abschaltung der Stromversorgung des Tastaturstrahlers erfolgen. Dies kann über eine Zeitschaltuhr erfolgen.

technische Daten

Klaviaturheizung mit Pultbeleuchtung

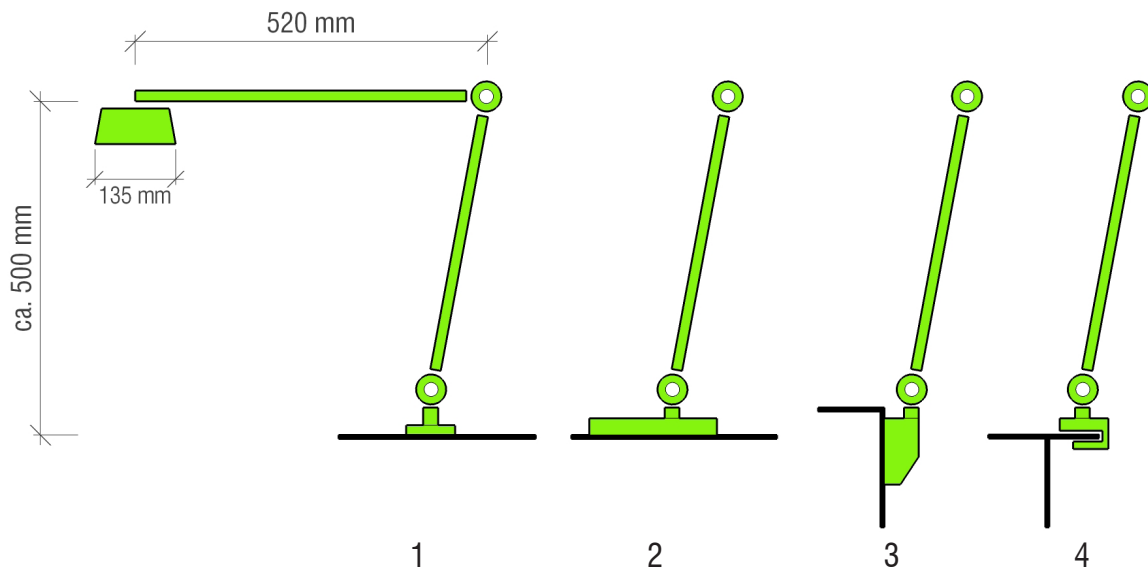

Seitenansicht, Darstellung der verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten

- 1 Standardfuß, fest verschraubt am Spieltisch, 360° drehbar
- 2 Tischfuß, zum Aufstellen hinter dem Notenpult, 30° drehbar (optional erhältlich)
- 3 Wandhalter, 360° drehbar (optional erhältlich)
- 4 Tischklemme, 360° drehbar (optional erhältlich)

www.orgelzubehoer.de

Roller GmbH

Industriestraße 2
D-72221 Häiterbach

Telefon +49 (0)7456-283 info@rollergmbh.de
Telefax +49 (0)7456-288 www.rollergmbh.de